



# PORTES DE GARAGE BASCULANTES



# Types de panneaux ISO40



Blanc RAL 9016  
Sans rainure RF  
Polygrain



Blanc RAL 9016  
Rainure large RU  
Woodgrain



Gris Anthracite RAL 7016  
Sans rainure RF  
Polygrain



Gris Anthracite RAL 7016  
Rainure large RU  
Woodgrain



Gris Clair RAL 7035  
Rainure haute RT  
Polygrain



Gris Quartz RAL 7039  
Sans rainure RF  
Polygrain



Noir RAL 9005\*  
Sans rainure RF  
Polygrain



Noir RAL 2100\*  
Sans rainure RF  
Polygrain



Chêne doré  
Rainure large RU  
Lisse



Chêne foncé  
Rainure large RU  
Lisse



Chêne winchester  
Rainure haute RT  
Lisse

En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont vivement déconseillées dans la mesure où une déformation des panneaux serait susceptible d'endommager la porte.



Couleur RAL au choix  
Sans rainure RF  
Lisse



Couleur RAL au choix  
Rainure large RU  
Woodgrain



Couleur RAL au choix  
Rainure haute RT  
Lisse



La face intérieure des panneaux est toujours blanche avec de fines rainures et effet stucco

# Types de panneaux ISO60

Disponibles sur les gammes de portes basculantes **Aura**, sectionnelles **Bi-Place** et sectionnelles **Sessanta**.



Blanc RAL 9016  
Sans rainure RF  
Polygrain



Blanc RAL 9016  
Rainure large RU  
Woodgrain




Gris Anthracite RAL 7016  
Sans rainure RF  
Lisse



Gris Anthracite RAL 7016  
Rainure large RU  
Woodgrain



Couleur RAL au choix  
Sans rainure RF  
Lisse



Couleur RAL au choix  
Rainure large RU  
Woodgrain




Avec un U de 0.34, les  
panneaux ISO60  
offrent une résistance  
thermique 47%  
supérieure à celle des  
panneaux ISO40  
(U = 0.50 W/m²K)

**Coefficients d'isolation des panneaux**

# Types de panneaux ISO20

Panneaux conçus  
exclusivement pour la  
gamme de portes  
basculantes Mezza


20mm d'isolation, 2 faces  
aciers, rainures au pas de  
125mm



Blanc RAL 9016  
Rainures verticales  
Lisse




Gris Anthracite RAL 7016  
Rainures verticales  
Lisse



Couleur RAL au choix  
Rainures verticales  
Lisse

# Hublots

## HUBLOTS PVC - Pour porte isolée en 40mm

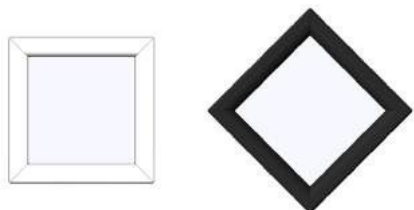

### Carré PVC ou Losange PVC

**Mesures extérieures :** 290 x 290 mm

Blanc ou Gris Anthracite

Vitrage double plexi clair ou granité

Nouveau

Disponible également en simple plexi clair ou dépoli, épaisseur 8mm sur la gamme Mezza

Ou dans une autre couleur accordée aux panneaux de la porte



### Rectangulaire New GARONA


**Mesures extérieures :** 530 x 350 mm

Blanc, Gris Anthracite ou Marron

Vitrage verre feuilleté extérieur et plexi clair ou granité intérieur

Ou dans une autre couleur accordée aux panneaux de la porte

## Autres ouvertures



### Grille de ventilation

**Mesures extérieures :** 290 x 290 mm

Blanc ou Gris Anthracite


Compatible 20, 40 et 60mm



### Chatière

Blanc / Marron avec 4 positions

## HUBLOTS ALUNOX – Pour notre gamme PRO, portes isolées en 40 ou 60mm

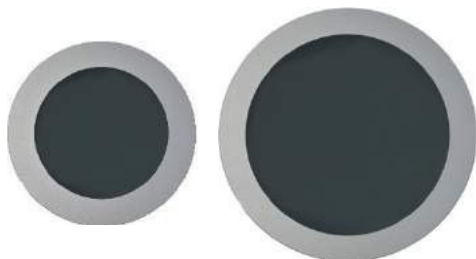


### Rond 280 ou Rond 365

**Diamètre extérieur :** 280 ou 365 mm

Cadre Alunox, vitrage ext. PMMA

6mm fumé et vitrage int. dépoli

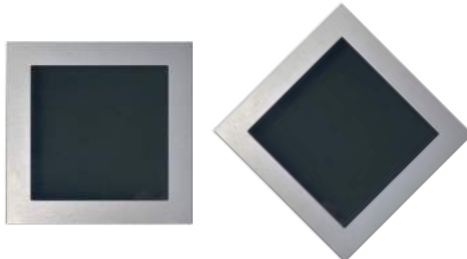


### Carré ou Losange

**Mesures extérieures :** 280 x 280 mm

Cadre Alunox, vitrage ext. PMMA

6mm fumé et vitrage int. dépoli




### Rectangle Gamma

**Mesures extérieures :** 535 x 345 mm

Cadre Alunox, vitrage ext. PMMA

6mm fumé et vitrage int. dépoli



### Rectangle Sigma

**Mesures extérieures :** 610 x 200 mm

Cadre Alunox, vitrage ext. PMMA

6mm fumé et vitrage int. dépoli



### Panoramique

**Mesures extérieures :**

1100 x 300 mm

Cadre Alunox, vitrage ext.

PMMA 6mm fumé et vitrage int. dépoli



### Parenthèse

**Mesures extérieures :**


1100 x 250 mm

Cadre Alunox, vitrage ext.

PMMA 6mm fumé et vitrage int. dépoli




## DÉCORS BASCULANTES ET SECTIONNELLES

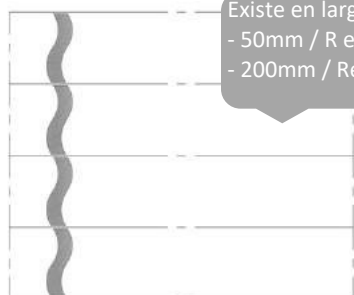

Existe en largeur :  
- 50mm / R ef 2600  
- 200mm / Ref 2602

Ondes taille 100  
Ref 2601

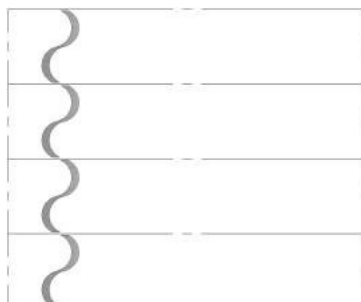

Onde S ZIGZAG  
Ref 2605




Existe en largeur :  
- 50mm / R ef 2608  
- 200mm / Ref 2610

Boomerang taille 100  
Ref 2609




Existe en largeur :  
- 50mm / R ef 2614  
- 200mm / Ref 2616

Arc taille 100  
Ref 2615

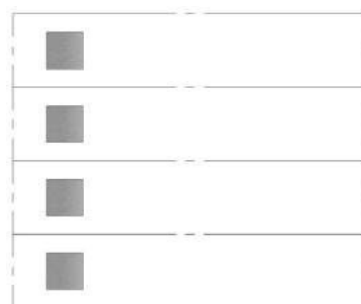

Carré  
Ref 22

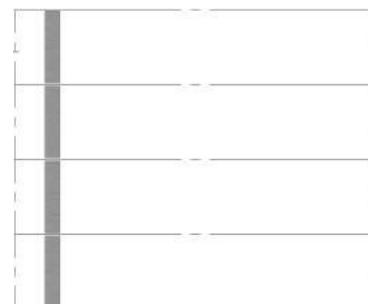

Rectangle  
Ref 487 ou 488



Longueurs :  
- 845mm / Ref 819  
- 345mm / Ref 820

Bandes L1345  
Ref 818

1234567890


Chiffre Police Sensation  
Ref 1100 à 1109

**26 Rue du Labrador**  
Famille Georges


Adresse Personnalisable 1m  
Ref 2900



Abeille et Miel  
Ref 2700

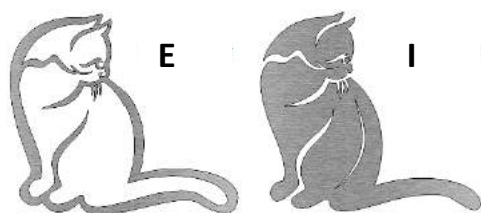

Chat

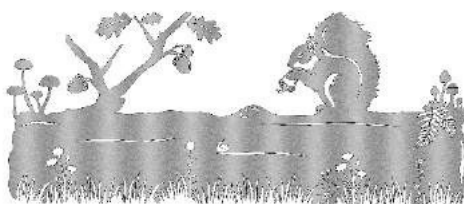

Écureuil sur tronc




Arbre de Vie (400mm)


# Décors Alunox

(Également disponibles en acier thermolaqué)


## DECORS BASCULANTES ET SECTIONNELLES




Rainbow  
Ref 980

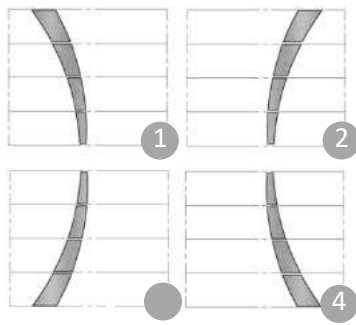


Rainbow Slim  
Ref 998

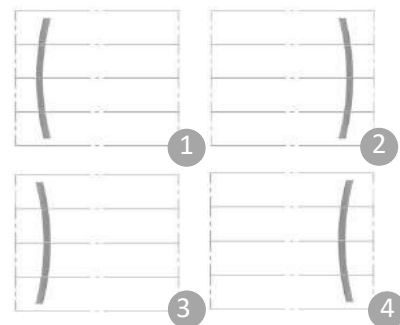


4 Arcs  
Ref 978

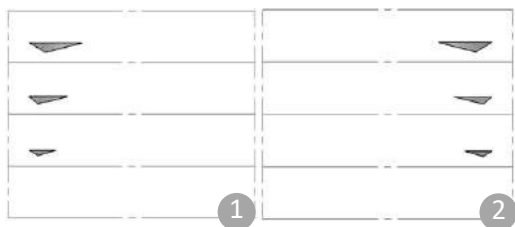

Triangles 1, 2, 3  
Ref 999

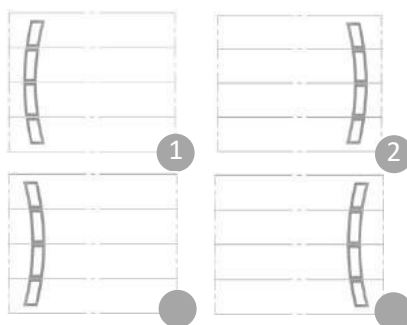


4 Arcs Frames  
Ref 2606




Shinobi  
Ref 2650


## DECORS EXCLUSIFS BASCULANTES AURA




S à Bulles  
Ref 2651




Cadre Imbriqués  
Ref 2652




Crop Circle  
Ref 2653



Solar System



Planets



Fenêtre Papillon

# Porte de garage Basculante MEZZA

La porte de garage Mezza est une porte basculante rigide et robuste. Elle est réalisée avec des **panneaux isolés 20mm** lisse à rainures verticales espacées de 125mm, disponible en standard en blanc Ral 9016 ou en gris anthracite Ral 7016 et en option dans le ral de votre choix.

Cette porte originale, fruit de nos capacités d'adaptation et de production, vient remplacer nos anciennes portes en tôle afin d'allier **robustesse** et **simplicité**, tout en restant dans une gamme de prix très raisonnable.

Un **portillon avec serrure 1 point** peut être ajouté en option, pour un accès piéton facilité.

Une option thermolaquage du cadre est également disponible pour une finition parfaite.

## Motorisation (en option)

---

One 600 & 2 télécommandes avec une serrure 1 point au sol et la possibilité d'associer tous les accessoires de la gamme One.

## Dimensions

---

### Standard :

L 2400/2500/3000 mm x H 2000/2125 mm

### Sur-mesure :

Hauteur de 1850 à 2400mm


Largeur de 2000 à 3300mm



### Modèle présenté :

Porte basculante MEZZA 20mm.  
Panneaux Blanc RAL9016,  
Polygrain rainures verticales

# Porte de garage Basculante MEZZA




## PROTECTION

Fermeture mécanique de la porte en 2 points latéraux (1 point central sur les versions avec portillon et/ou motorisée)

## ROBUSTESSE

Le tablier est réalisé en panneaux de 20mm double faces acier et mousse polyuréthane.



## QUALITÉ

Guidage par rails horizontaux et galets à roulement à billes

## MOTORISATION (en option)

Motorisée par opérateur One et 2 émetteurs.



## ESTHÉTIQUE (en option)

Thermolaquage du cadre et de l'hubriserie dans la couleur des panneaux pour un rendu soigné, même en pose en tunnel.



## PORTE POUR PMR

La serrure est placée à 0,90m de hauteur suivant la réglementation. Nous préconisons cependant une motorisation pour une manœuvre plus aisée pour les personnes à mobilité réduite.





# Porte de garage Basculante LARA

La porte basculante Lara est une porte à **portillon, isolée 40mm** et **motorisée**.

Le **joint à lèvres** du bas de porte, avec une partie souple, complète l'**isolation des panneaux de 40mm**.

**En option** : accessoires de motorisation ; des hublots et décors

## Motorisation

One 600 & 2 télécommandes

## Technique

- ☐ Débordante en cours d'ouverture, mais non débordante une fois ouverte
- ☐ Guidage par rails horizontaux,
- ☐ Équilibrage par multi ressorts.
- ☐ Moteur équipé de sécurité
- ☐ Portillon à gauche ou à droite vu d'extérieur

## Dimensions

**Standard :**

L 2400/2500/3000 mm x H 2000/2125 mm

**Sur-mesure :**

Hauteur de 1850 à 2250mm

Largeur de 2000 à 3000mm


## Motifs et couleurs

**5 Couleurs de base :**

Blanc Ral 9016, 2 variantes de gris et 2 imitations bois

**2 Designs :**

- Woodgrain avec rainures larges UU
- Polygrain sans rainures RF

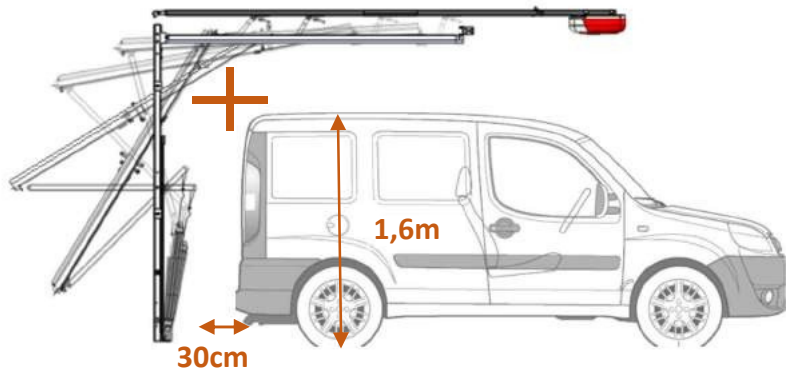


**En option :**



# Porte de garage Basculante LARA

## ROBUSTESSE

Tablier en panneaux 40mm, 2 faces acier et mousse.



## PROTECTION

Le portillon est équipé de 2 verrous complémentaires.



## QUALITÉ

Guidage par rails horizontaux et roulettes à roulement à billes.



## MOTORISATION

Motorisée par opérateur One et deux émetteurs.



## SÉCURITÉ

Équilibrage par bras à multi-ressorts pour plus de sécurité et une facilité d'entretien.



## ACCESSOIRES(en option)

Différents hublots et accessoires disponibles tels que : digicode, barre de seuil, chatière, ....



# Porte de garage Basculante AURA

La porte de garage basculante Aura est la vitrine du savoir-faire Spadone. Elle peut être produite avec une **isolation de 40 ou 60mm** d'épaisseur.

Le portillon, inclus de série, comprend une **serrure 3 points à crochets** pour une sécurité renforcée. À cela s'ajoute un **verrouillage 2 points au sol**, ainsi qu'un blocage mécanique du moteur.

Le portillon est monté sur une **charnière continue en aluminium anodisé** avec une **sécurité anti-dégondage**. L'encadrement du portillon et la charnière sont thermolaqués dans la couleur des panneaux.

Côté isolation, le tablier de la porte, en panneaux de 40 ou 60mm, est encadré de **joints ZY à doubles lèvres** limitant les ponts thermiques.

Côté mécanique, l'équilibrage est assuré par **deux bras à multi-ressorts** pour plus de sécurité et un entretien facilité. Le **guidage par rails horizontaux** et galets à roulement à billes procure une grande stabilité de fonctionnement.

## Motorisation

---

One 1000 & 2 télécommandes

## Dimensions

---

### Standard :

L 2400/2500/3000 mm x H 2000/2125 mm

### Sur-mesure :

Hauteur de 1850 à 2400mm

Largeur de 2000 à 3500mm



# Porte de garage Basculante AURA

## SÉCURITÉ

La sécurité électrique vérifie la fermeture du portillon avant la manœuvre du moteur.




## ROBUSTESSE

La serrure du portillon est dotée de 3 points à crochets renforçant cette entrée.




## ISOLATION

Le joint ZY sur l'intégralité du cadre limite le pont thermique pour une isolation optimale.



## ANTIEFFRACTION

La charnière aluminium du portillon anti-dégondage est thermolaquée avec l'huissierie.



## UNIQUE

Personnalisation presque infinie avec des décors Alunox, des hublots ou un précadre à leds illuminant votre porte de l'extérieur.



## PROTECTION(en option)

Capot de protection du mécanisme d'équilibrage, englobant les ressorts et le bras oscillant.





# Porte de garage Basculante CADREA

La porte de garage basculante Cadrea est notre modèle le plus modulable, c'est un **cadre-nu**, fourni donc sans habillage, pour s'adapter aux chantiers les plus exigeants avec un revêtement coordonné.

Elle reprend la conception éprouvée de la basculante Aura, pour supporter un tablier, à ajouter sur chantier, d'un poids maximum de 100 kg.

Simple à mettre en œuvre dans sa version sans portillon et motorisée, elle peut aussi être livrée dans une version prévue pour accueillir un portillon ou dans une configuration manuelle pour les chantiers ne permettant pas l'ajout d'une motorisation.

Son cadre est entièrement thermolaqué dans la couleur de votre choix, tout comme les montants et la traverse haute.

Côté mécanique, l'équilibrage est assuré par **deux bras à multi-ressorts** pour plus de sécurité et un entretien facilité. Le **guidage par rails horizontaux** et galets à roulement à billes procure une grande stabilité de fonctionnement.

## Motorisation

---

One 1200 & 2 télécommandes

## Dimensions

---

### Standard :

L 2400/2500/3000 mm x H 2000/2125 mm

### Sur-mesure :

Hauteur de 1850 à 2400mm

Largeur de 2000 à 3500mm



# Porte de garage Basculante CADREA




## FACILITÉ

La porte Cadrea est livrée prête à poser, pour une mise en place facilitée

## ROBUSTESSE

Le moteur ONE 1200 livré avec la porte assure la manœuvre du cadre de 100kg




## ISOLATION

Le joint ZY sur l'intégralité du cadre limite le pont thermique pour une isolation optimale.

## ANTI-EFFRACTION

Deux verrous latéraux sécurisent la porte en complément du blocage assuré par le moteur



## UNIQUE

En appliquant l'habillage de votre choix, vous pouvez décliner l'esthétique d'une façade



## PROTECTION (en option)

Capot de protection du mécanisme d'équilibrage, englobant les ressorts et le bras oscillant.

